



СВЕТИЛЬНИКИ LTD-LEGEND

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

➤ В светильнике используется инновационная оптическая система, эффективно снижающая нагрузку на зрение ($UGR < 19$) и повышающая равномерность освещения.

➤ Светильник имеет хороший индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол освещения	50°
Индекс цветопередачи, CRI	CRI > 80
Объединенный показатель дискомфорта	UGR < 19
Срок службы*	50 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-20... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

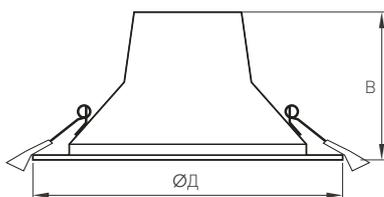


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры.



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Размеры корпуса, ØД×В	Диаметр отверстия для установки	Световой поток	Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	Цветовая температура*	Цвет свечения
027317	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000	Ø113×65.5 мм	Ø90-102 мм	800-880 лм	10 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027317(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027316	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027316(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027315	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
027315(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
025143	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000	Ø174×89.5 мм	Ø145-155 мм	1640-1800 лм	20 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025143(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027313	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027313(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027314	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
027314(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
027320	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000	Ø232×118 мм	Ø195-210 мм	2870-3150 лм	35 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027320(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027319	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027319(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027318	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
027318(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный коаксиальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

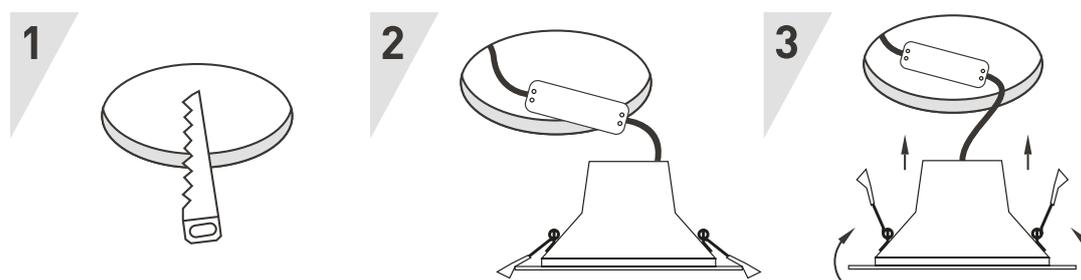


Рис. 2. Установка и подключение светильника.