

LED  
15W

60°


IP20

4000K

3000K



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

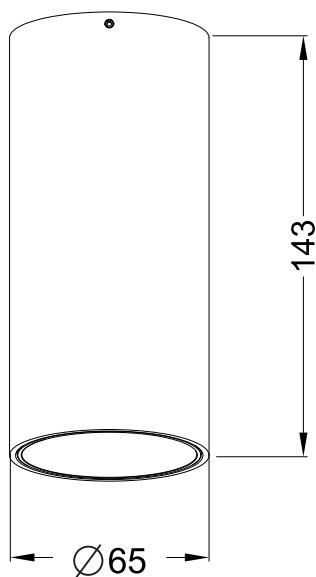

Размеры	D65x143mm
Материал	алюминий
Напряжение питания	220В
Мощность	15Вт
Рабочая температура	-25...45°C
Влажность	≤80
Цвет	черный/белый
Цвет свечения	3000К/4000К
Световой поток	900/1050лм


## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

**1**  Перед установкой отключите электрическую сеть



1. Ослабьте шестигранные винты в нижней части корпуса и извлеките монтажную пластину. Разметьте и просверлите отверстия в потолке, используя монтажную пластину в качестве шаблона. Закрепите монтажную пластину на потолке при помощи шурупов.

**2**

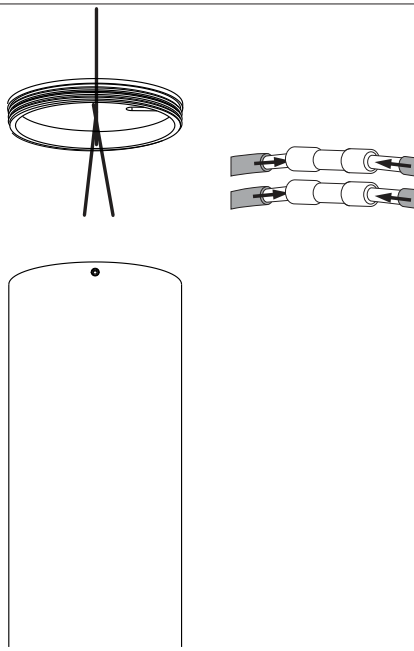

2. Отключите сетевое напряжение. Подключите светильник к проводам сети питания.

**3**



3. Установите светильник на монтажную пластину и зафиксируйте шестигранными винтами.

**4**



4. Светильник установлен. Теперь можно включать сетевое напряжение.